

## 缝编复合毡



### 产品牌号

**EMK450/600-1270**

- ◆玻璃类型E
- ◆Knitted Mat, 缝编毡
- ◆短切层的单位面积质量(g/m<sup>2</sup>)
- ◆方格布的单位面积质量(g/m<sup>2</sup>)
- ◆幅宽(mm)

### 产品说明

把短切成一定长度的玻璃纤维合股纱原丝均匀地铺放在方格布基布上，再用涤纶丝缝起来成为缝编复合毡。它主要适用于手糊成型工艺。

产品特点	技术指标						
<ul style="list-style-type: none"> <li>•良好的均匀性</li> <li>•拉伸强度高</li> <li>•复合层的可设计性强</li> <li>•优良的浸透性</li> <li>•良好的尺寸稳定性</li> </ul>	浸润剂类型	短切长度(mm)	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	幅宽(mm)		可燃物含量(%)	含水率(%)
	/	/	ISO 3374	ISO 5025		ISO 1887	ISO 3344
	硅烷型	±5	±10%	<600	±10	1.0-4.0	≤0.15
			≥600	±20			

### 规格参数


产品牌号	玻璃类型	短切长度(mm)	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )		幅宽(mm)	长度(m)
			短切层	方格布层		
EMK450/600-1270	E*	50	1050		1270	35
			450	600		

\*可提供E/ECR/ECT玻璃类型

### 包装方式

产品包装	卷重(kg/卷)	布卷内径/外径(mm)	卷数(卷/托)	托盘尺寸(mm)
EMK450/600-1270	45.6	73/240	12/16	1290*1040*140

### 托盘示意图

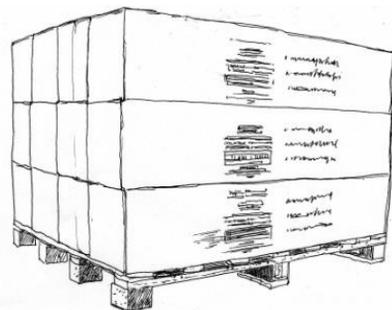

### 存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处。
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

地址: 重庆市大渡口区建桥工业园区B区  
 邮编: 400082 网站: www.cpicfiber.com  
 技术支持. 电话: (+86-23)68157743 (+86-23)68157178  
 市场部. 电话: (+86-23)68157828 (+86-23)681577586 传真: (+86-23)68157822  
 销售部. 电话: (+86-23)68157818 (+86-23)68157583 传真: (+86-23)68157813



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001